기술 자료

Fluke1 ACII VoltAlert 검전기

주요 기능

- Voltbeat™ 기술 및 지속적인 자가 진단 - 따라서 항상 작동 상태 유지
- 검출 시, 팁이 발광하고 경보음이 울림
- CAT IV 1000V에 따른 추가 보호
- 확장 범위: 모델에 따라 90V~1000V AC 또는 200V~1000V AC
- 20V~90V AC 제어 회로 모델도 제공
- 2년의 품질 보증서

제품 개요: Fluke1 ACII VoltAlert 검전기

포켓 크기의 전압 검출기(검전기)

Fluke의 차세대 VoltAlert™ AC 비접촉식 전압 테스터(건전기)는 사용하기 편리합니다. 단자 스트립, 콘센트 또는 전원 코드에 팁을 대기만 하면 됩니다. 팁이 빨간색으로 발광하고 경보음이 울리면 전압이 흐르는 것입니다. 전기 기사, 유지보수/서비스/안전 담당자 및 주택 소유주가 작업장 또는 집에서 활성화된 회로를 빠르게 테스트할 수 있습니다.


제품 사양: Fluke1 ACII VoltAlert 검전기

사양		
작동 원리	피복 없는 도체에 접촉하지 않고도 절연재를 통해 AC 전압에서 생성되는 안정 상태의 정전기장을 감지합니다. 팁이 빨간색으로 발광하고 경보음이 울리면(OFF로 전환하지 않은 경우) 전압이 있음을 나타냅니다.	
전압 감지 범위	모델에 따라 공칭 90V AC~1000V AC 또는 200V AC~1000V AC, 45Hz~405Hz, 20V~90V 제어 회로 모델도 있음	
검출기 팁 스타일	모델에 따라 블레이드 또는 원형	
광원	고광도 빨간색 LED 1개	
기관 승인		
안전 등급	1000V CAT IV	
IP 정격	IP 40	
작동 온도	-10°C~50°C	
작동 습도 범위	0 %~95 %	(0°C~30°C)
	0 %~75 %	(30°C~40°C)
	0 %~45 %	(40°C~55°C)

작동 고도	3000m
배터리	AAA 알카라인 배터리 2개 포함

참고: 임의 정전기 방출에는 제품이 응답하지 않습니다.

모델

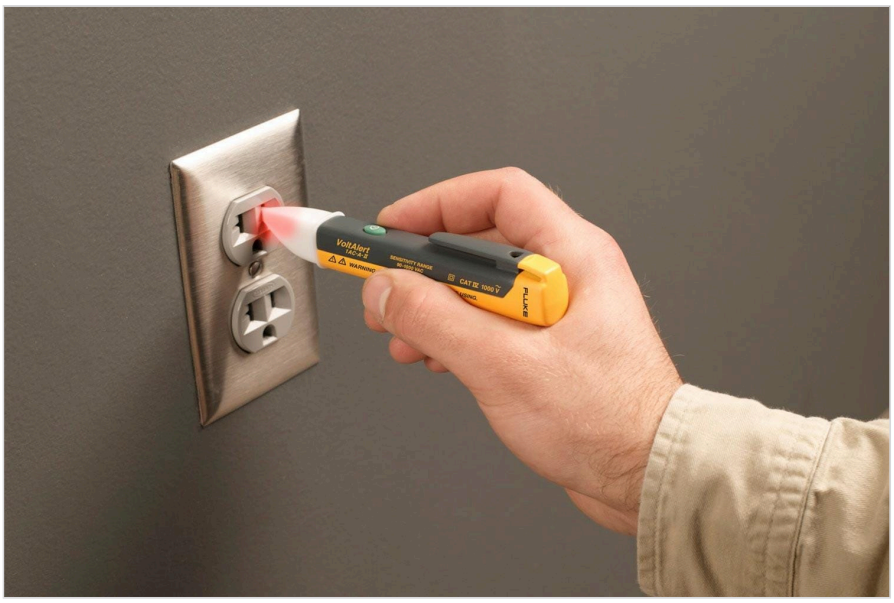

Fluke 1AC II

VoltAlert 전압 검출기

VoltAlert 전압 검출기

- Voltbeat™ 기술 및 지속적인 자가 진단 - 따라서 항상 작동 상태 유지
- 전압 검출 시 팁이 발광하고 경보음이 울림
- CAT IV 1000V에 따른 추가 보호
- 확장 범위: 90V~1000V ac

Fluke-1LAC-A-II

Fluke 1LAC II A VoltAlert™ Electrical Tester

Includes:

- Low Voltage Detector 20-90 VA
- AMERICAS PACIFIC Round-tip

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

(주)한국플루크Fluke Korea
Tel.02.539.6311
(주)한국플루크 대구지사
Tel.053.382.6311
www.fluke.co.kr

Fluke Korea
서울특별시 강남구 영동대로 517,10층 1002호
(삼성동, 아셈타워)
©2026 Fluke Corporation.
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
07/2026

이 문서의 수정은 Fluke Corporation 의 서면 허가 없이는 허용되지 않습니다.